


# ICANDY CAR WiFi & DOUBLE CHARGER



## 1. PRODUKTERLÄUTERUNGEN & LIEFERUMFANG

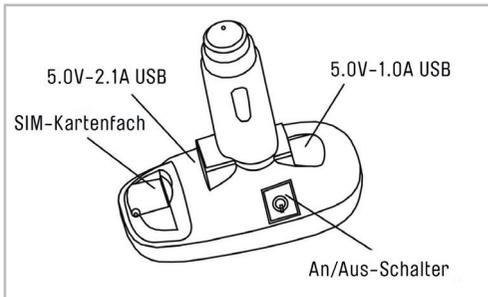

### 1.1 ANZEIGE WiFi- und Signalstärke




### 1.2 LIEFERUMFANG

- 1 x ICANDY CAR WiFi
- 2 x SIM-Karten-Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung

## 2. INBETRIEBNAHME

### 2.1 CAR WiFi

Öffnen Sie das SIM Kartenfach auf der Unterseite. Wählen Sie den passenden SIM-Karten-Adapter aus und legen Ihre SIM-Karte ein. Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs und stellen den An/Aus-Schalter auf AN.

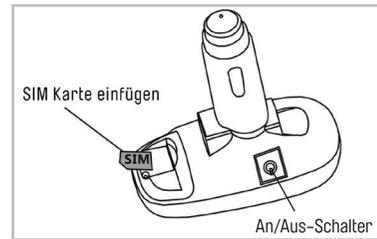

In den WLAN Einstellungen Ihres Endgerätes erscheint das Netzwerk **ICANDY-XXXX** (anstatt des XXXX wird eine 4 stellige Nummer sein). Verbinden Sie sich und geben das Passwort **1234567890** ein.



### 2.2 Einloggen in die ICANDY CAR WiFi Web Oberfläche

Um das CAR WiFi zu konfigurieren öffnen Sie den Browser und geben folgendes ohne https:// ein:

**192.168.100.1**

Auf der Website loggen Sie sich mit Benutzernamen und Passwort ein. Die Voreinstellung für **Benutzername** und **Passwort** ist:

**admin**



### 2.3 Express Einrichtung (QUICK SETUP) in der Web Oberfläche

#### SPRACH-HINWEIS:

Beachten Sie bitte im folgenden, dass zur besseren Verständlichkeit englische Begriffe, die in der Web-Oberfläche auftauchen, ins Deutsche übersetzt werden. Die englischen Begriffe werden in Klammern direkt dahinter gesetzt.

Nachdem Sie sich eingeloggt haben erscheint ein Pop-Up Fenster bei dem Sie das QUICK SETUP auswählen. Sollten Sie dieses nicht machen wollen klicken Sie bitte auf Skip.

Sie können das QUICK SETUP jederzeit starten, in dem Sie auf die Schaltfläche oben rechts auf der Hauptseite klicken.

Sie werden beim QUICK SETUP durch die folgenden Punkte geführt:

- User Settings (Username & Passwort anpassen)
- Internet Connection (Verbindungseinstellungen)
- Wireless Connection (WiFi Name & Passwort anpassen)
- Device Placement Guide (Sicherheitsinformationen)

### 2.3.1 Benutzer Einstellungen (USER SETTINGS)

Hier wird der voreingestellte Benutzername und das Passwort angezeigt. Sie können diese Daten nicht anpassen. Klicken Sie auf weiter (NEXT) um zum nächsten Punkt zu gelangen.

### 2.3.2 Internet Verbindung (INTERNET CONNECTION)

Hier sollten im Normalfall keine Einstellungen angepasst werden müssen, da diese automatisch erfolgen.

Sollten Sie nach Fertigstellen des QUICK SETUPS keine Verbindung zum Internet hergestellt haben, starten Sie dieses erneut, in dem Sie oben Rechts auf der Hauptseite auf QUICK SETUP klicken. Springen Sie hier in der Anleitung weiter zu Punkt **2.6 QUICK SETUP falls keine Verbindung hergestellt werden konnte**.




### 2.3.3 Drahtlose Verbindung (WIRELESS CONNECTION)

Hier können Sie Einstellungen rund um das drahtlose Netzwerk vornehmen, wie z.B. den Netzwerknamen und das Passwort ändern, oder ob das Netzwerk für jeden sichtbar sein soll. Klicken Sie auf weiter (NEXT) um zum nächsten Punkt zu gelangen.

Beachten Sie, dass Sie automatisch ausgeloggt werden und sich erneut mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden und in der Web Oberfläche anmelden müssen wenn Sie die Angaben verändern.

### 2.3.4 Sicherheitshinweise (DEVICE PLACEMENT GUIDELINES)

Hier werden Sie freundlich darauf hingewiesen, im Umfeld welcher technischen Geräte Sie den ICANDY CAR WiFi besser nicht benutzen sollten. Klicken Sie auf fertigstellen (FINISH) um das Quick Setup abzuschließen.

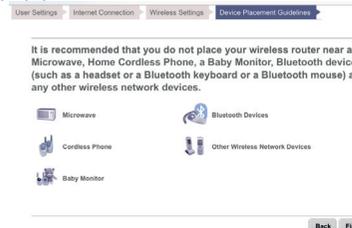

### 2.4 PIN Eingabe

Wenn das QUICK SETUP abgeschlossen ist werden Sie auf die

Hauptseite weitergeleitet. Links unter INTERNET klicken Sie bei PIN/PUK auf erforderlich (REQUIRED) und geben Ihre PIN Nummer ein.



### 2.5 SIM Karte ohne PIN Eingabe


Für den Fall, dass Sie keine PIN Nummer für Ihre SIM Karte aktiviert haben und Sie keine Verbindung herstellen können befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

In der Übersicht auf der SYSTEM STATUS Seite befindet sich im linken Teil der Punkt INTERNET mit dem Unterpunkt Mobilfunkverbindung (CELLULAR CONNECTION). Hier probieren Sie bitte aus ob die Verbindung hergestellt wird wenn Sie unter mobile Daten-Konnektivität (CELLULAR DATA CONNECTIVITY) auf Enabled oder Disabled stellen.



### 2.6 QUICK SETUP falls keine Verbindung hergestellt werden konnte

Starten Sie das QUICK SETUP erneut. Klicken Sie bei Benutzer Einstellungen (USER SETTINGS) auf weiter (NEXT) und setzen Sie unter Internetverbindung (INTERNET CONNECTION) bei PDN1 einen Haken. Klicken Sie dann auf den Text PDN1 (Default Bearer) und unmittelbar erscheint das folgende Fenster

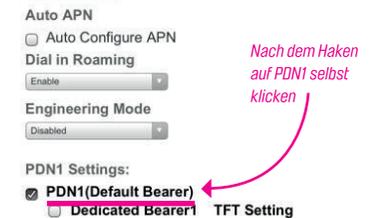

Geben Sie hier als APN Name die Information Ihres Netzbetreibers ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Anschließend prüfen Sie, dass bei der automatischen APN Konfiguration (AUTO CONFIGURE APN) kein Haken gesetzt ist und beenden diesen Schritt mit einem Klick auf weiter (NEXT) bis zum Abschluss des QUICK SETUPS.

### 2.6.1 APN INFORMATION FÜR O2

- O2 (Vertrag): internet
- O2 (prepaid): pinternet.interkom.de

Diese Information gilt für 2G/3G sowohl als auch LTE.


APN Informationen anderer Anbieter finden Sie gesammelt auf unserer

Website unter folgendem Link:

**www.icandymobile.de/car-wifi**

Überprüfen Sie nun auf der Hauptseite, ob eine Verbindung hergestellt wurde. Falls nicht, gibt es zwei Lösungsansätze:

1. Sie müssen Ihre SIM PIN eingeben (siehe 2.5 PIN EINGABE)
2. Wenn Sie keine SIM PIN haben überprüfen Sie die Einstellungen der mobilen Daten-Konnektivität (CELLULAR DATA CONNECTIVITY) (siehe 2.5.1 SIM Karte ohne PIN Eingabe)

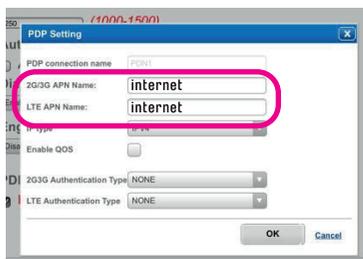

**2.7 LED ANZEIGE AM GERÄT**


Wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen leuchten während des Vorgangs Leuchtdioden in der ANZEIGE für die WiFi Verbindung, sowie die SIGNALSTÄRKE, auf.



**3. AUF WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**

**3.1 Zurücksetzen in der WEB OBERFLÄCHE**

Hier können Sie unter dem Menüpunkt ROUTER das ICANDY CAR WiFi auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen. Nachdem Sie auf ROUTER geklickt haben (1) klicken Sie links auf Konfigurationsverwaltung (CONFIGURE MANAGEMENT) (2) und dann auf auf Werkeinstellungen zurücksetzen (RESTORE FACTORY SETTINGS) (3).

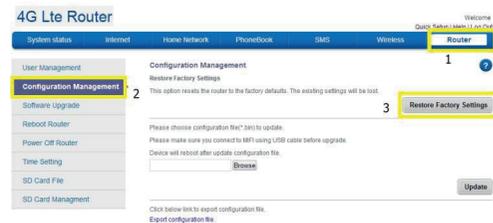

**3.2 Zurücksetzen am Gerät selbst**

Öffnen Sie vorsichtig an der Seite mithilfe der kleinen Einkerbung die Abdeckung und entfernen diese.



Mittig in der gekennzeichneten Öffnung befindet sich ein kleiner Schalter, mit dem das Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden kann. Drücken Sie diesen mithilfe eines kleinen dünnen Gegenstands (z.B. eine Stecknadel) und halten ihn für 6 Sekunden gedrückt damit das Gerät zurückgesetzt wird. Beachten Sie, dass das Gerät dafür in Betrieb sein muss.

**4. HINWEIS ZUR SIGNALSTÄRKE**

Es ist technisch möglich, dass bis zu 10 Endgeräte mit dem ICANDY CAR WiFi eine Verbindung zum Internet herstellen. Damit eine stabile Verbindung gewährleistet ist wird empfohlen, dass sich ca. 5-8 Endgeräte mit dem CAR WiFi verbinden.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Model	CAR WiFi
Referenz	DED2909
Bandbreite	FDD – LTE: B1/B3/B7/B8/B20 2100/1800MHZ/2600/900/800 UMTS: B1/B8 2100MHZ/900 GSM: GSM/GPRS/EDGE: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
CPU (MHz)	Marvell (180)
Luftschnittstelle	GSM/GPRS/EDGE UMTS: R99 384kb R5 HSDPA 7.2 Mbps DL R6 HSUPA 5.76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5.76 Mbps UL R8 DC – HSPA+ 42 Mbps DL/5.76 Mbps UL FDD -LTE:R8 Cat3 100 Mbps DL / 50Mbps UL
Ladeanschlüsse	2 x USB 2.0: 5V/2.1A 5V/1.0A
Interner Speicher	NAND-Flash 1Gb + DDR SDRAM 256Mb
802.11b/g/n	bis zu 150Mbps
Benutzeranzahl	1-10 (Idealgeschwindigkeit bei 5-8 Nutzern laut Hersteller)
Antenne	4G/3G/2G Hauptantenne WiFi Antenne
USB	Standard USB 2.0
MINI SIM Karte	Ja
Maße/Gewicht	93*34*12 mm / 32 gr
Zertifikate	CE, EU, JATE, TLETEC, PSE

**SERVICE HOTLINE & WEBSITE**

Bei Fragen zum Produkt, oder zur Inbetriebnahme, erreichen Sie uns Werktags zwischen 10:00 und 16:00 Uhr unter der Nummer

**+49 208 30 228 23**

Weitere ausführliche Instruktionen und Informationen rund um ICANDY CAR WiFi finden Sie auf unserer Website

**www.icandymobile.de/car-wifi**

**ICANDY**  
ist eine Marke der  
Plan M GmbH  
Wallstr. 3a  
45468 Mülheim an der Ruhr  
GERMANY

